


Ominaisuudet

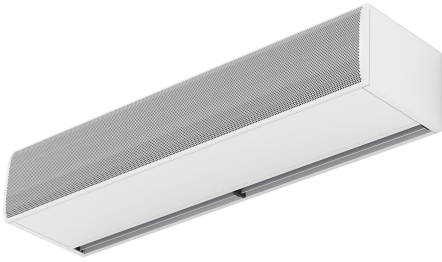

- Erityisesti suunniteltu asennettavaksi kylmien varastojen ja pakkastilojen oviin.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi. Saatavana myös litteällä mikro-rei'itetyllä säleiköllä. Elegantti kauppojen ovissa, jos ei tarvita lämmitystä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0° - 15° molempiin suuntiin.
- Kaksoistulokanavassa EC-puhaltimet, jotka toimivat ulkoisella roottorimootorilla ja matalalla melutasolla. Erittäin vähän kuluttavat tehokkaan hyötysuhteen puhaltimet.
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Tiedot

50Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m ³ /h)	(m)
KBB 1000 A	5-7	
KBB 1500 A	5-7	
KBB 2000 A	5-7	
KBB 2500 A	5-7	
KBB 3000 A	5-7	
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	

60Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m ³ /h)	(m)
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	

Mitat

View from the top / Vista superior



Lateral View / Vista Lateral

View from the bottom / Vista inferior



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460