## Ominaisuudet

- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Etupaneelin voi kustomoida ja siihen voi lisätä yksilöllisiä logoja, merkkejä, graafisia esityksiä, kuvia jne.
- Sisääntuloaukot sijaitsevat etupaneelin takana eivätkä ne tarvitse huoltoa.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää vain suoran lisälämmityskäämin ja asennetut lämpötila-anturit.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Valmis kytkettäväksi PANASONIC Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin PANASONIC DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:
  Valmis kytkettäväksi PANASONIC VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin PANASONIC VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

## Tiedot

50Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | | (m) |
| DAM ECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | | |
| DAM ECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | | |
| DAM ECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | | |
| DAM ECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | | |
| DAM ECM 3000 DX28-PA | 2,5-3,8 | | |
| DAM ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | | |
| DAM ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | | |
| DAM ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | | |
| DAM ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | | |
| DAM ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | | |
| DAM ECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | | |

| Lämpöpumppu - VRF | | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| DAM ECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |

| Malli | Lämpöpumppu - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

60Hz

| Malli | Lämpöpumppu - DX 1:1 (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX28-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Malli | Lämpöpumppu - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-PA | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

## Mitat

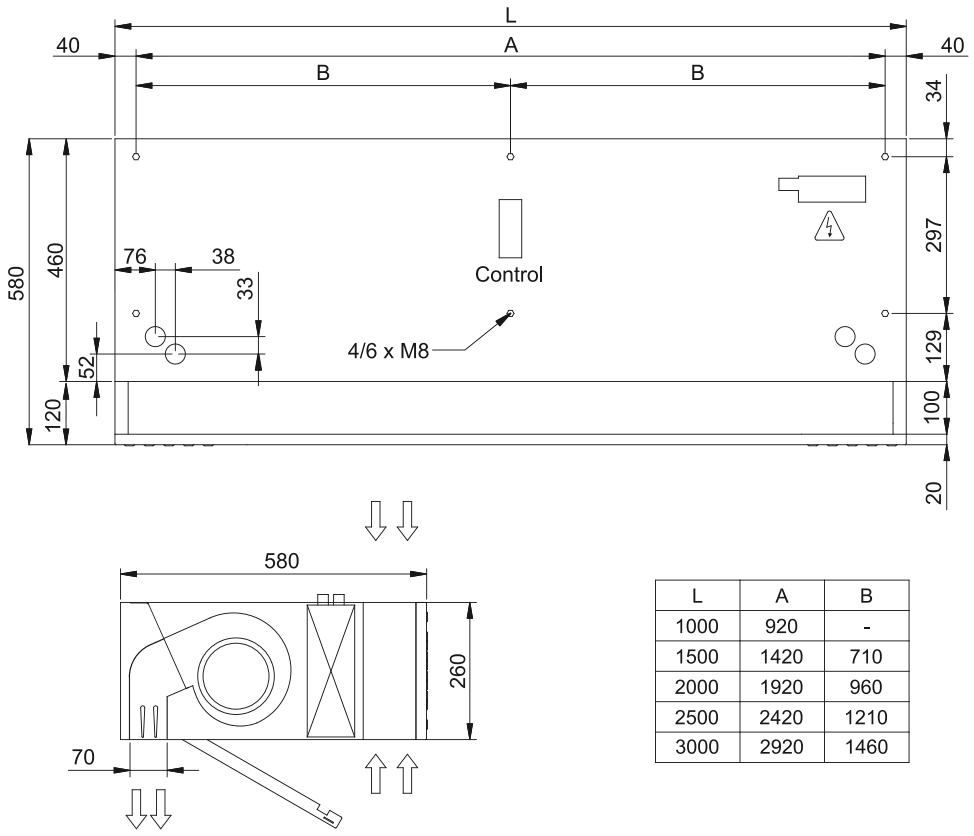


| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |