




Ominaisuudet

WINDBOX on vakiomallistomme kompakti ja kestävä ilmaverho, jossa on ajaton ja silmiinpistävä muotoilu. Se on sopiva ilmaverho kaikentyypisiin kaupallisiin ja teollisiin sisäänkäynteihin.

WINDBOX ilmaverhoon on saatavana jopa yhdeksän erilaista asennuskokoonpanoa yhdistämällä useita laitteita ja siinä on monipuoliset mahdollisuudet viimeistelyyn, joka tekee siitä erittäin monipuolisen ilmaverhon.

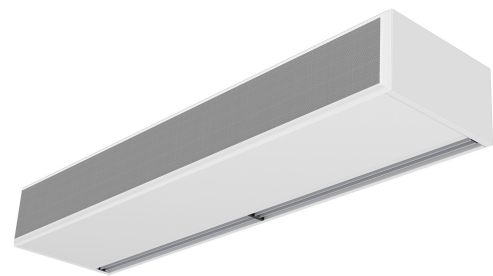

- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistely epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Mikro rei'itetty imusäleikkö, jossa on suodattimet ja se on helppo huoltaa. Esisuodatinta ei tarvita.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0° - 15° molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma. Valinnainen DX-käämi laajennus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Tiedot

50Hz

Lämmittämätön			
Malli	(m³/h)		(m)
M 1000 A	2,5-3,5		
M 1500 A	2,5-3,5		
M 2000 A	2,5-3,5		
M 2500 A	2,5-3,5		
M 3000 A	2,5-3,5		
ECM 1000 A	2,5-3,8		
ECM 1500 A	2,5-3,8		
ECM 2000 A	2,5-3,8		
ECM 2500 A	2,5-3,8		
ECM 3000 A	2,5-3,8		
G 1000 A	3-4		
G 1500 A	3-4		
G 2000 A	3-4		
G 2500 A	3-4		
G 3000 A	3-4		
ECG 1000 A	3-4,2		
ECG 1500 A	3-4,2		
ECG 2000 A	3-4,2		
ECG 2500 A	3-4,2		
ECG 3000 A	3-4,2		

Sähkölämmitys			
Malli	(m³/h)	(kW)	(m)
M 1000 E	2,5-3,5		



Sähkölämmitys				
Malli	(m³/h)		(kW)	(m)
M 1500 E	2,5-3,5			
M 2000 E	2,5-3,5			
M 2500 E	2,5-3,5			
M 3000 E	2,5-3,5			
ECM 1000 E	2,5-3,8			
ECM 1500 E	2,5-3,8			
ECM 2000 E	2,5-3,8			
ECM 2500 E	2,5-3,8			
ECM 3000 E	2,5-3,8			
G 1000 E	3-4			
G 1500 E	3-4			
G 2000 E	3-4			
G 2500 E	3-4			
G 3000 E	3-4			
ECG 1000 E	3-4,2			
ECG 1500 E	3-4,2			
ECG 2000 E	3-4,2			
ECG 2500 E	3-4,2			
ECG 3000 E	3-4,2			

Vesilämmitys					
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
M 1000 P86	-				
M 1500 P86	-				
M 2000 P86	-				
M 2500 P86	-				
M 3000 P86	-				
ECM 1000 P86	-				
ECM 1500 P86	-				
ECM 2000 P86	-				
ECM 2500 P86	-				
ECM 3000 P86	-				
G 1000 P86	-				
G 1500 P86	-				
G 2000 P86	-				
G 2500 P86	-				
G 3000 P86	-				
ECG 1000 P86	-				
ECG 1500 P86	-				
ECG 2000 P86	-				
ECG 2500 P86	-				
ECG 3000 P86	-				
M 1000 P64	-				
M 1500 P64	-				
M 2000 P64	-				
M 2500 P64	-				
M 3000 P64	-				
ECM 1000 P64	-				



Vesilämmitys					
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ECM 1500 P64	-				
ECM 2000 P64	-				
ECM 2500 P64	-				
ECM 3000 P64	-				
G 1000 P64	-				
G 1500 P64	-				
G 2000 P64	-				
G 2500 P64	-				
G 3000 P64	-				
ECG 1000 P64	-				
ECG 1500 P64	-				
ECG 2000 P64	-				
ECG 2500 P64	-				
ECG 3000 P64	-				
M 1000 P54	8,52				
M 1500 P54	14,34				
M 2000 P54	18,65				
M 2500 P54	24,32				
M 3000 P54	29,77				
ECM 1000 P54	8,74				
ECM 1500 P54	14,71				
ECM 2000 P54	19,13				
ECM 2500 P54	24,95				
ECM 3000 P54	30,54				
G 1000 P54	10,56				
G 1500 P54	16,37				
G 2000 P54	23,15				
G 2500 P54	28,76				
G 3000 P54	34,03				
ECG 1000 P54	11,5				
ECG 1500 P54	17,86				
ECG 2000 P54	25,24				
ECG 2500 P54	31,38				
ECG 3000 P54	37,16				

60Hz


Lämmittämätön		
Malli	(m³/h)	(m)
M 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
M 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
M 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
M 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
M 3000 A 60Hz	2,5-3,5	
ECM 1000 A	2,5-3,8	
ECM 1500 A	2,5-3,8	
ECM 2000 A	2,5-3,8	
ECM 2500 A	2,5-3,8	



Lämmittämätön			
Malli	(m³/h)		(m)
ECM 3000 A	2,5-3,8		
G 1000 A 60Hz	3-4		
G 1500 A 60Hz	3-4		
G 2000 A 60Hz	3-4		
G 2500 A 60Hz	3-4		
G 3000 A 60Hz	3-4		
ECG 1000 A	3-4,2		
ECG 1500 A	3-4,2		
ECG 2000 A	3-4,2		
ECG 2500 A	3-4,2		
ECG 3000 A	3-4,2		

Sähkölämmitys			
Malli	(m³/h)	(kW)	(m)
ECM 1000 E	2,5-3,8		
ECM 1500 E	2,5-3,8		
ECM 2000 E	2,5-3,8		
ECM 2500 E	2,5-3,8		
ECM 3000 E	2,5-3,8		
ECG 1000 E	3-4,2		
ECG 1500 E	3-4,2		
ECG 2000 E	3-4,2		
ECG 2500 E	3-4,2		
ECG 3000 E	3-4,2		

Vesilämmitys				
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ECM 1000 P86	-			
ECM 1500 P86	-			
ECM 2000 P86	-			
ECM 2500 P86	-			
ECM 3000 P86	-			
ECG 1000 P86	-			
ECG 1500 P86	-			
ECG 2000 P86	-			
ECG 2500 P86	-			
ECG 3000 P86	-			
ECM 1000 P64	-			
ECM 1500 P64	-			
ECM 2000 P64	-			
ECM 2500 P64	-			
ECM 3000 P64	-			
ECG 1000 P64	-			
ECG 1500 P64	-			
ECG 2000 P64	-			
ECG 2500 P64	-			
ECG 3000 P64	-			

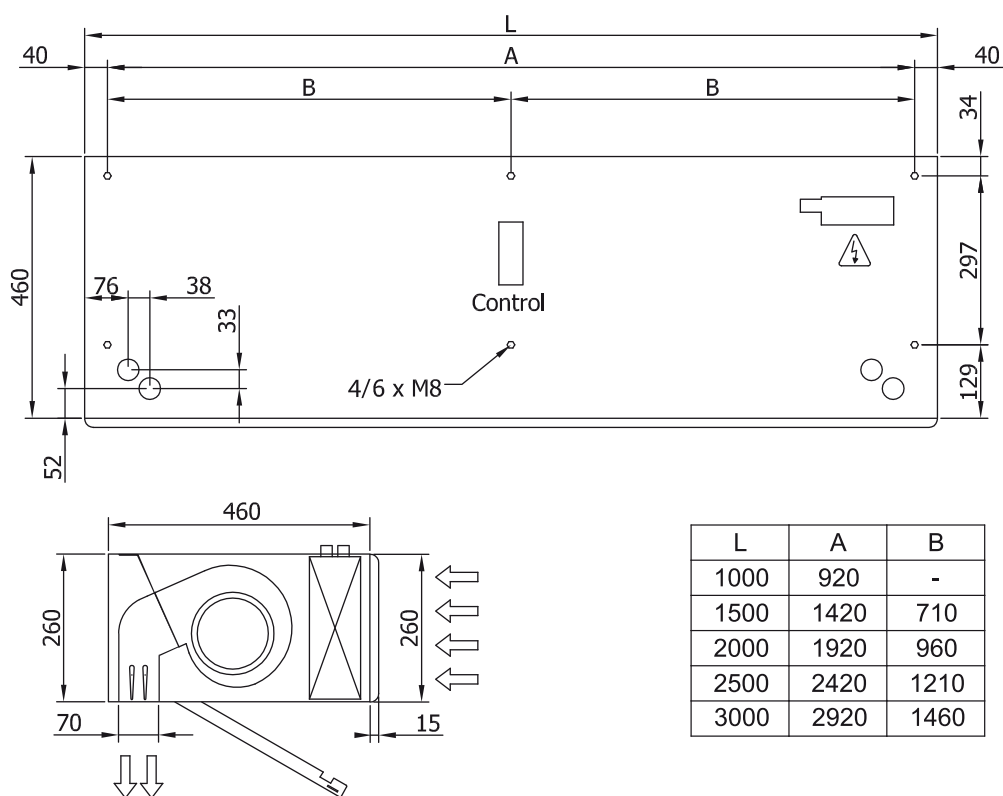Mitat

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460