

## Ominaisuudet

Koristeellinen, minimalistinen ja eleganti ZEN ilmaverho on arkkitehtien ja suunnittelijoiden suosikki sisällytettäväksi rakennushankkeisiin. Sen tyylikäs muotoilu ja korkea suorituskyky sopivat täydellisesti minkä tahansa rakennuksen sisäiseen tai ulkoiseen estetiikkaan, joka on myös aktiivinen osa koristelua tai kiinteistöä. ZEN ilmaverho tarjoaa äärettömästi räätälöintimahdollisuuksia, kuinka kauas mielikuvituksesi riittää?



- Koristeellinen ilmaverho nykyaikaisella arkkitehtonisella tyyllillä. Minimaalinen ja järkevä muotoilu sopii kaikkiin ympäristöihin ja siinä on loputtomasti mahdollisuuksia kustomointiin.
- Paneelihin voi laittaa logoja, valoja, viestejä, turvallisuus- tai informatiivisia ohjeita, opasteita, grafiikkaa, kuvia tai kelloja asiakkaan pyynnön mukaisesti.
- Etuosa anoksoitua alumiinipaneelia. Valinnaisesti toimitetaan harjattua tai peilikiillotettua ruostumatonta terästä. Muita mahdollisia materiaaleja ovat galvanoitu teräs, sileä tai teksturoitu muovipinnoite, puu, jne.
- Keskusrakenne valmistettu sinkitystä teräksestä, vakiona viimeistely mustaksi taottuna. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivikkeet, siiven muotoiset, säädettävissä molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma. Valinnainen DX-käämi laajennus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Tiedot

50Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN M 1000 A	2,5-3,5	
ZEN M 1500 A	2,5-3,5	
ZEN M 2000 A	2,5-3,5	
ZEN M 2500 A	2,5-3,5	
ZEN M 3000 A	2,5-3,5	
ZEN G 1000 A	3-4	
ZEN G 1500 A	3-4	
ZEN G 2000 A	3-4	
ZEN G 2500 A	3-4	
ZEN G 3000 A	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	
ZEN ECG 3000 A	3-4,2	

Malli	Sähkölämmitys		
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
ZEN M 1000 E	2,5-3,5		
ZEN M 1500 E	2,5-3,5		



## Sähkölämmitys

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
ZEN M 2000 E	2,5-3,5		
ZEN M 2500 E	2,5-3,5		
ZEN M 3000 E	2,5-3,5		
ZEN G 1000 E	3-4		
ZEN G 1500 E	3-4		
ZEN G 2000 E	3-4		
ZEN G 2500 E	3-4		
ZEN G 3000 E	3-4		
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		
ZEN ECG 3000 E	3-4,2		

## Vesilämmitys

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	-				
ZEN M 1500 P86	-				
ZEN M 2000 P86	-				
ZEN M 2500 P86	-				
ZEN M 3000 P86	-				
ZEN G 1000 P86	-				
ZEN G 1500 P86	-				
ZEN G 2000 P86	-				
ZEN G 2500 P86	-				
ZEN G 3000 P86	-				
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 3000 P86	-				
ZEN M 1000 P64	-				
ZEN M 1500 P64	-				
ZEN M 2000 P64	-				
ZEN M 2500 P64	-				
ZEN M 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P64	-				
ZEN G 1500 P64	-				
ZEN G 2000 P64	-				
ZEN G 2500 P64	-				
ZEN G 3000 P64	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P54	10,56				
ZEN G 1500 P54	16,37				



## Vesilämmitys

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN G 2000 P54	23,15				
ZEN G 2500 P54	28,76				
ZEN G 3000 P54	28,76				
ZEN ECG 1000 P54	11,5				
ZEN ECG 1500 P54	17,86				
ZEN ECG 2000 P54	25,24				
ZEN ECG 2500 P54	31,38				
ZEN ECG 3000 P54	31,38				

60Hz

## Lämmittämätön

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN G 1000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 1500 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2500 A 60Hz	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	


## Sähkölämmitys

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		

## Vesilämmitys

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 1000 P54	11,5				
ZEN ECG 1500 P54	17,86				
ZEN ECG 2000 P54	25,24				
ZEN ECG 2500 P54	31,38				

Mitat

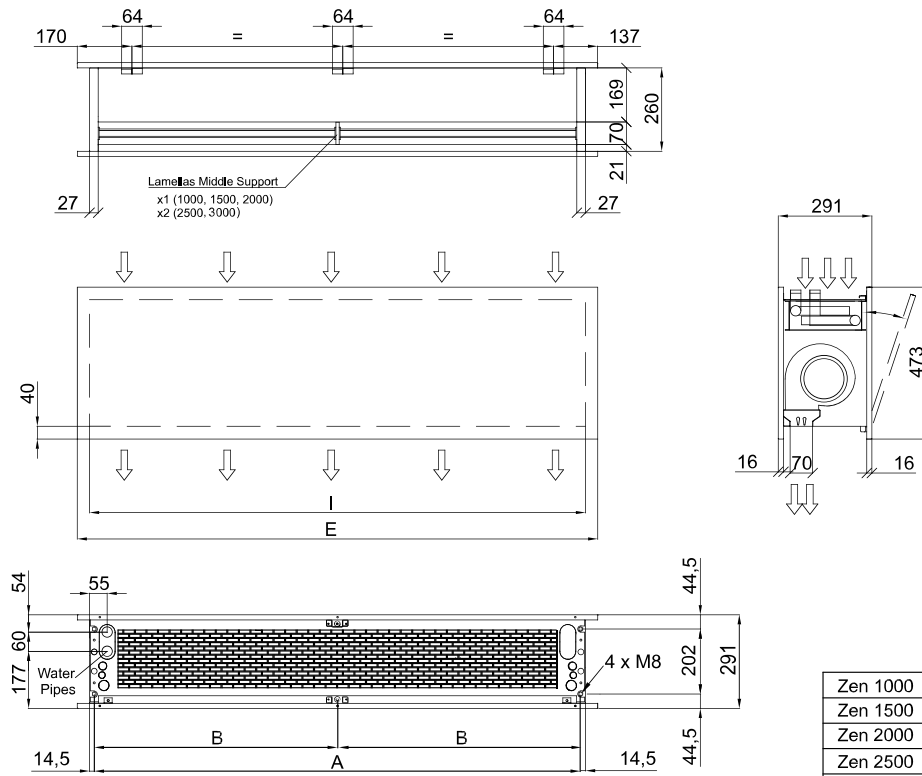

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5