## Ominaisuudet




- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Suunniteltu erityisesti sijainteihin, joissa ilmaverhon runko asennetaan tolppaan tai laipioon arkkitehtonisista syistä.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Invisairin ilmavirta kulkee suoraa linjaa ilmanottoaukosta poistoon. Laipion tai pylvään sisäpuolella oleva tuloilman alue olisi suunniteltava säleikölle sopivaksi asiakkaan toimesta.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää vain suoran lisälämmityskäämin ja asennetut lämpötila-anturit.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Valmis kytkettäväksi PANASONIC Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin PANASONIC DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:
  Valmis kytkettäväksi PANASONIC VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin PANASONIC VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

## Tiedot

50Hz

| | Lämpöpumppu - DX 1:1 | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | | (m) |
| IECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | | |

| | Lämpöpumppu - VRF | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

60Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1 |
|---|

| Malli | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | |

**Lämpöpumppu - VRF**

| Malli | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

## Mitat

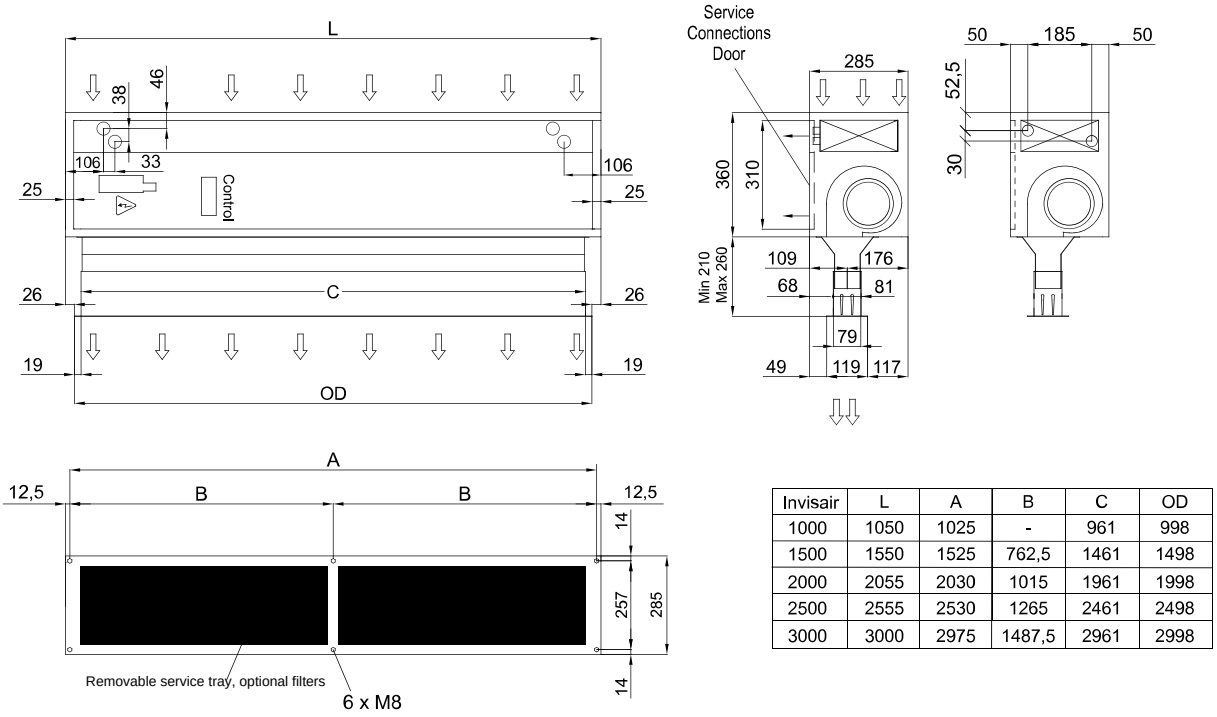


| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

