

Ominaisuudet



- Tyylikäs, huomaamaton ja nykyaikainen muotoilu, joka sopii mihin tahansa sisustusarkkitehtuuriin.
- Sileän etupaneelin voi kustomoida asiakkaan toiveiden mukaisesti logoilla, valoilla, kirjoituksella tai turvallisuus- ja informatiivisilla ohjeilla.
- Itsekantava kotelointi pyöristetyllä teräksellä ja pyöristetyillä muovisilla sivusuojilla., viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Piilotettu ilman sisääntuloaukko, joka estää näkymän laitteen sisäosaan ja imusäleikkö.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Tiedot

50Hz

Lämmittämätön

Malli	(m ³ /h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

Sähkölämmitys

Malli	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Vesilämmitys




Malli	(m ³ /h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Lämmittämätön

Malli	(m ³ /h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Mitat

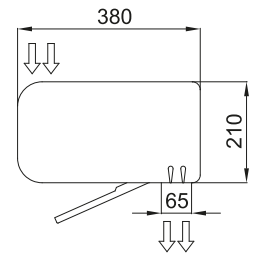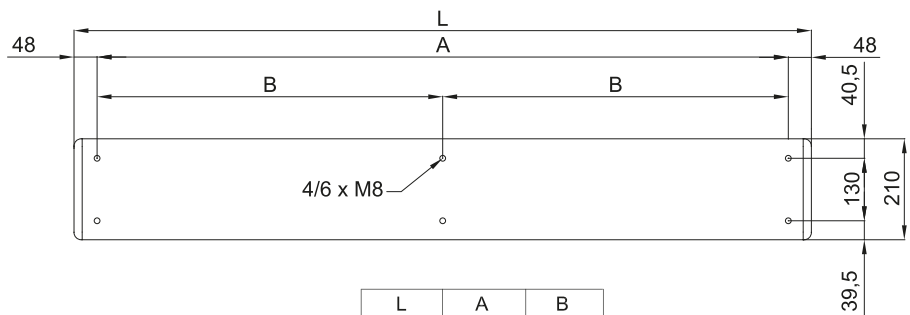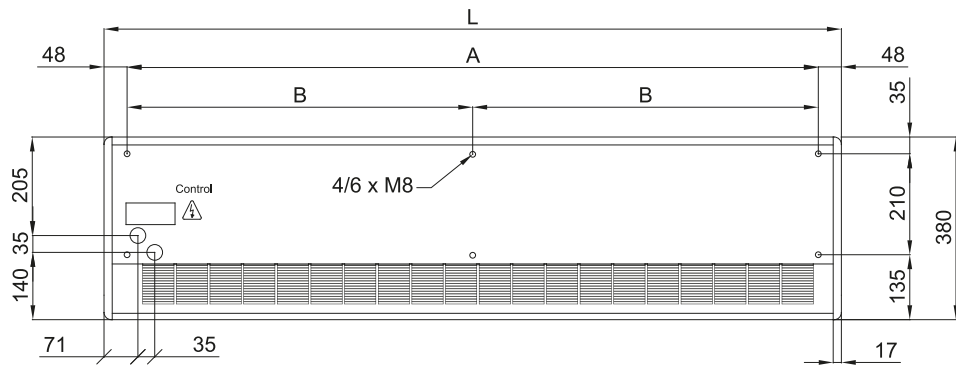

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970